

FLOORTEC R 985

Extra kraftfull åkbar sopmaskin

- med hållbara fördelar






Enkel tillgång till filtret: bästa systemet i branschen



Huvudsopvallen byts enkelt på under 1 minut – utan användande av verktyg



Huvudsopvallen ställs lätt in med ett handtag som kan nås från förarsätet

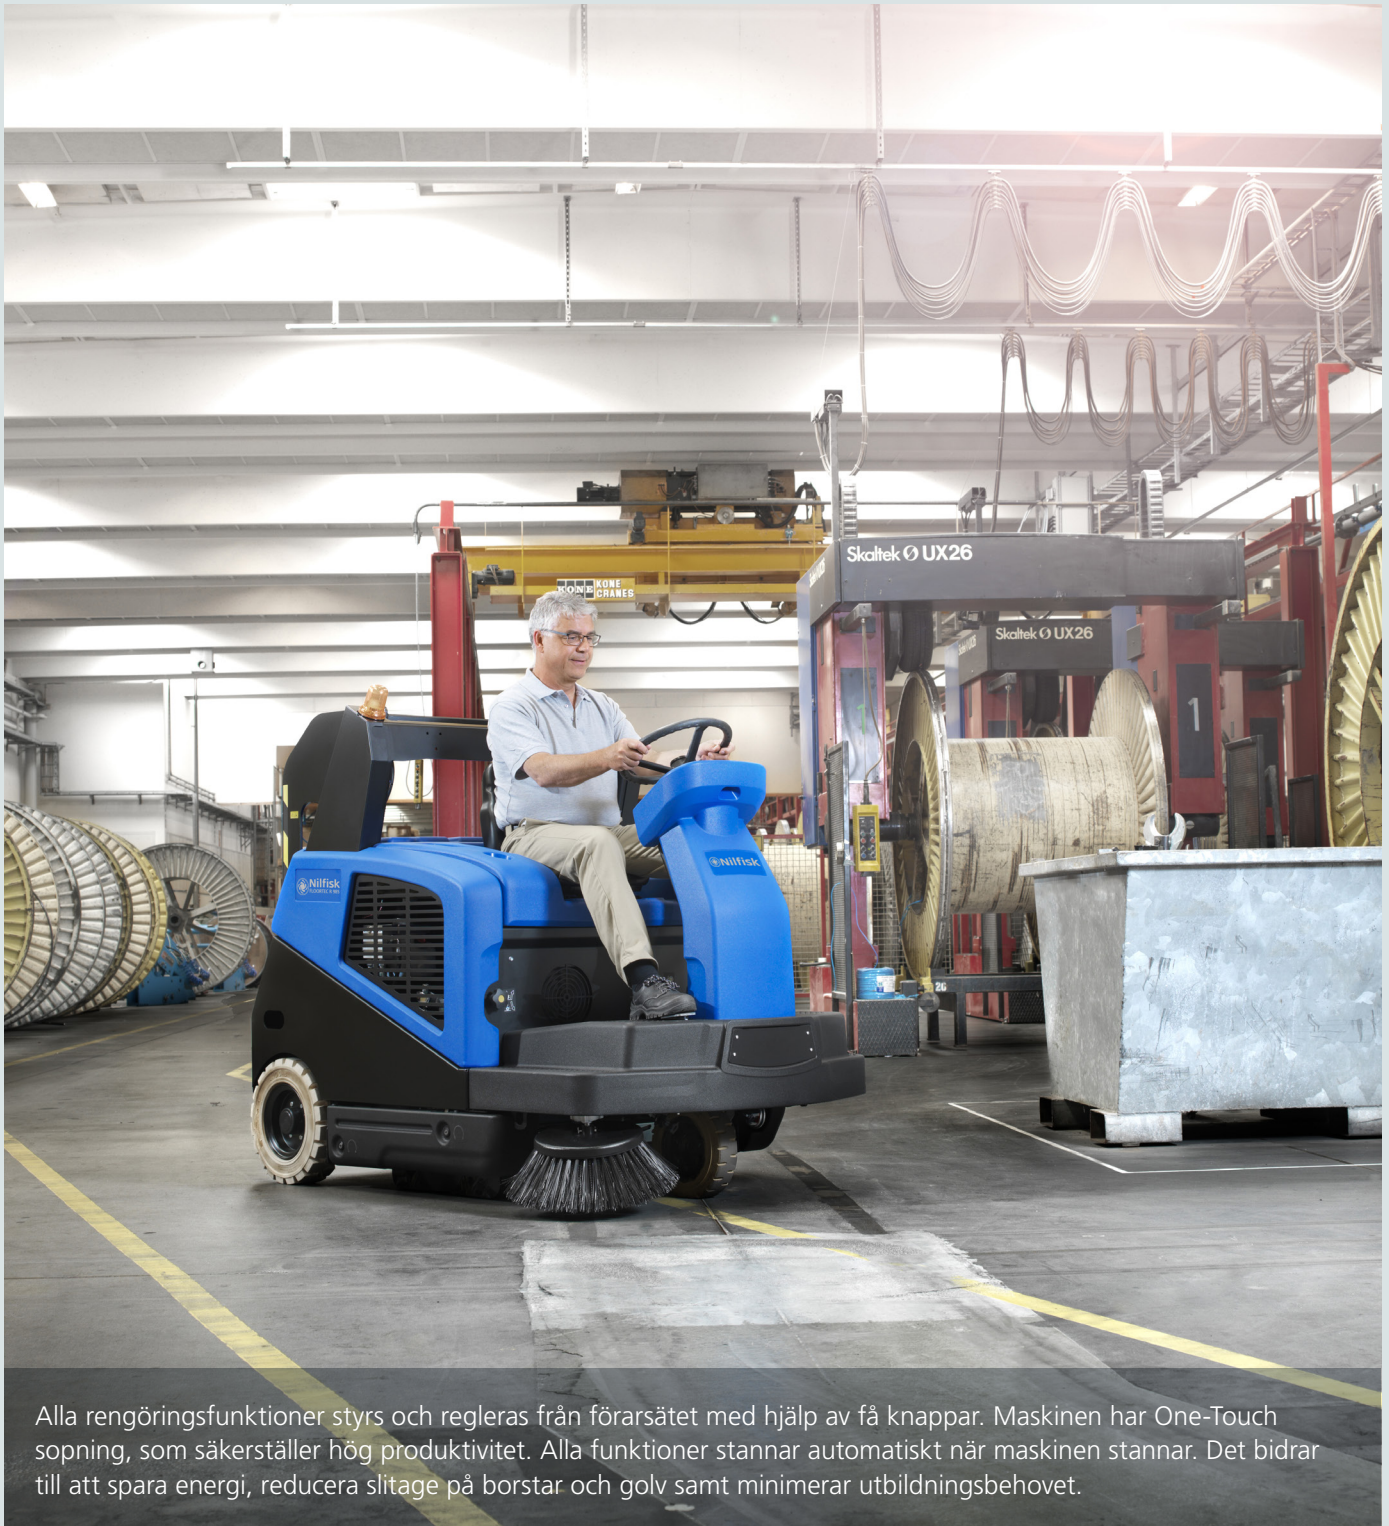

Alla rengöringsfunktioner styrs och regleras från förarsätet med hjälp av få knappar. Maskinen har One-Touch sopning, som säkerställer hög produktivitet. Alla funktioner stannar automatiskt när maskinen stannar. Det bidrar till att spara energi, reducera slitage på borstar och golv samt minimerar utbildningsbehovet.

Reducerar de totala ägaromkostnaderna (TCO)

– till en oöverträffad låg nivå

FLOORTEC R 985 förvandlar uppsamling av damm och smuts från stora inomhus och utomhusområden till en produktiv, hållbar och omkostnadseffektiv process. Golvet sopas enkelt och bekvämt från start till slut med denna åkbara sopmaskin. Den har goda köregenskaper och massor av fördelar, som underlättar arbetet för operatören. Perfekt för användning inom fordonsindustrin, lantbruk, industri och produktion, lager, distributionscenter, parkeringshus osv.

Allsidig och hållbar maskin med låga totala ägaromkostnader (TCO)

Allsidig sopmaskin som fås med två energikällor: Batteri och LPG (flytande gas). Dessutom finns en tredje möjlighet, nämligen montering av en hybridlösning på den snabba, starka LPG-motorn. Hybridtekniken bidrar avsevärt till att minska utsläppen och bullernivån. Att använda samma maskin både inomhus och utomhus ökar inte bara produktiviteten – det bidrar också till att hålla nere de totala ägaromkostnaderna (TCO) för FLOORTEC R 985.

Öka produktiviteten och bibehåll full kontroll

- Ökad produktivitet tack vare ett nytt, innovativt system, som förbereder sopprocessen när huvudsopvalsen är sliten. Fyllningen av smutsbehållaren ökas och systemet bibehåller en hög verkningsgrad under hela sopvalsens livslängd.
- Användarvänligheten ökas med en ny manöverpanel med intuitiva ikonknappar.
- Ett tryck på en knapp och användning av fotpedal är allt som behövs för att aktivera sopmaskinens funktioner. Enkel och bekväm hantering!
- Alla rengöringsfunktioner kan styras från förarsätet:
 - Körhastighet
 - Hastighet på sidoborstarna
 - Aktivering av tidsinställd filterskak

Lägre förbrukning och reducerade serviceomkostnader på samma gång

- Stilleståndstiden minimeras och den dagliga sopningen går som en dans tack vare snabbt utbyte av huvudkomponenterna.
- Hög driftsäkerhet garanteras med kvalitetskomponenter från Nilfisk. Serviceomkostnader och stillestånd minimeras – då alla maskinens viktigaste delar har lång livslängd:
 - Sidoborstarna är skyddade av en effektiv fjädring
 - Serviceomkostnaderna hålls nere då AC drivmotorn exempelvis inte kräver utbyte av kol
 - Ökad produktivitet då FLOORTEC R 985 kan sopa både uppför och nerför lutningar, med en max lutning på 20%

Säkrare och mer hållbar rengöring

- Operatören sitter säkert i förarsätet och kan fokusera på sopningen då maskinens hastighet automatiskt reduceras vid stigningar och skarpa svängar
- För att öka säkerheten vid högtömning i lutningar aktiveras ett alarm och samtidigt reduceras lyfthastigheten på smutsbehållaren
- Med Nilfisk DustGuard vattendimmsystem för dammkontroll (tillval) på sidoborstarna, skyddas både operatören och omgivningen mot damm

Pålitlighet är vårt mantra, när det gäller service

En Nilfisk maskin fungerar optimalt när den får regelbunden service och underhåll. Därför har vi utarbetat den optimala servicelösningen: tre olika servicenivåer, som täcker olika behov, och med möjlighet till ersättningsmaskin för kritiska situationer.

STANDARD Servicelösningar - Professionellt underhåll

Avtalen omfattar två årliga servicebesök (kan anpassas) och en max svarstid på 48 timmar. Extra servicebesök vid haveri, arbete/resa och reservdelar faktureras separat.

PLUS Servicelösningar - Optimerad produktivitet

Med en PLUS-lösning har du ordning på dina service- och underhållskostnader samtidigt som din produktivitet aldrig äventyras, utan däremot optimeras. Omfattar två årliga servicebesök (kan anpassas).

PREMIUM Servicelösningar - Maximal drifttid

Den maximala svarstiden är på 24 timmar. Om maximal drifttid är din absoluta topprioritet, är PREMIUM Servicelösningar det bästa valet. Omfattar fyra årliga servicebesök.

Utbyte av borste och inställning av höjden utan användning av verktyg →

Enkel tillgång till filtret: det bästa systemet i branschen →

Huvudsopvalsen utbyts lätt på några få sekunder helt utan användning av verktyg →

Sidoborstarna är skyddade av fjädring som samtidigt skyddar interiören →



← Hastighetsreglering på sidoborste

← Aktivering av filterskakare – skakar automatiskt filtret och stänger av sugmotorn under en tidsinställd period

← Reglering av körhastigheten

← Varningslampa som lyser när huvudsopvalsen är sliten och behöver bytas ut

← Kraftfull AC drivmotor utan kol – det ger låga serviceomkostnader och reducerar stilleståndstiden

Kraftig drivmotor som klarar lutningar på upp till 20% under sopning: kan sopa både uppför och nedför lutningar, vilket ökar produktiviteten

- Innovativt sopsystem med hög effektivitet
- Automatisk multifrekvens filterskakare
- Justerbar hastighet på sidoborstarna
- Automatisk hastighetsreduktion
- Hydrauliskt tömningssystem

- AC drivmotor & höger sidoborste
- Roterande varningsljus & timräknare
- Justerbart säte & parkeringsbroms
- Bypass till våtsopning (Omkopplare för sugmotorn)



Arbetsbredd



Smutsbehållare



Kapacitet (teoretisk)

TEKNISKA DATA

	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG
Arbetsbredd (mm)	850	850
Arbetsbredd m 1 sidoborste (mm)	1175	1175
Arbetsbredd m 2 sidoborstar (mm)	1500	1500
Kapacitet m 1 sidoborste, teoretisk/praktisk (m ² /tim)	10575 / 7405	11750 / 8225
Kapacitet m 2 sidoborstar, teoretisk/praktisk (m ² /tim)	13500 / 9450	15000 / 10500
Smutsbehållare, kapacitet (l)	150	150
Energikälla motor	Batteri 24 V	LPG, Honda 6,3 kW
Maxhastighet (km/tim)	9	10
Max lutning (%)	20	20
Filteryta (m ²)	7	7
Filterrensningssystem	Tidsinställd multi-frekvens	Tidsinställd multi-frekvens
Ljudnivå (dB(A))	68	79
Max tömningshöjd (cm)	165	165
Dimensioner, L x B x H (mm)	187 x 120 x 156	187 x 120 x 156
Vikt (kg)	636 (u. batteri)	764
Egenskaper:		
Innovativt sopsystem med hög effektivitet	•	•
Automatisk multifrekvens filterskakare	•	•
Justerbar hastighet på sidoborstarna	•	•
Hydrauliskt tömningssystem	•	•
Bypass till våtsopning (omkopplare till sugmotor)	•	•
Standardutrustning:		
Huvudsopvals 8R PPL 0,8 360x850 Gul	1465717000	1465717000
Sidoborste stålmix 302x500	1466936000	1466936000
Panelfilter Papper Ultra Web Blå	1467174000	1467174000
Artikelnummer:	9084413010	9084414010



Nilfisk AB
Box 4029
431 04 Mölndal
Tel: 031 706 73 00
www.nilfisk.se